



UNIHAHN TÍPUSÚ SAVÁLLÓACÉL GÖMBCSAP,

MSG.3.291.

DN 15 - 100 PN 40

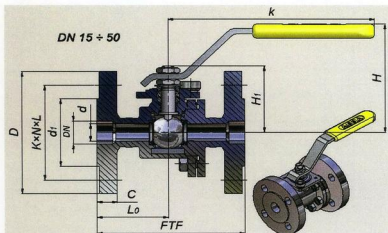

DN	d	FTF	L ₀	D	K*n*L	d ₁	C	H	H ₁	k
15	15	115	56	95	65*4*14	45,0	16,0	95	58	160
20	15	120	58	105	75*4*14	58,0	18,0	95	58	160
25	20	125	60	115	85*4*14	68,0	18,0	115	61	185
32	25	130	60	140	100*4*18	78,0	18,0	120	64,5	185
40	32	140	65	150	110*4*18	88,0	18,0	140	92	200
50	40	150	70	165	125*4*18	102,0	20,0	145	99	200

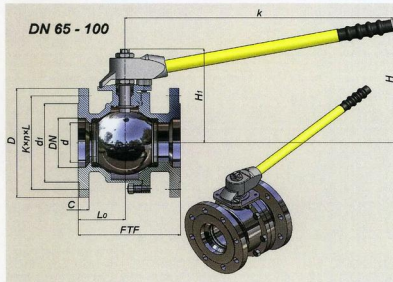

DN	d	FTF	L ₀	D	K*n*L	d ₁	C	H	H ₁	k
65	50	170	75	185	145*8*18	122,0	22,0	185	139	300
80	65	180	85	200	160*8*18	138,0	24,0	219	176	400
100	80	190	90	235	190*8*22	162,0	24,0	252	190	500

Főbb alkatrészek anyagai:

Megnevezés	Anyagminőség (-)
Ház	1.4541 MSZ EN 10088-3
Gömb	1.4541 MSZ EN 10088-3
Ütök	PTFE+25% Cgr * vagy PTFE+25%C * vagy PTFE+25%Üveg * vagy PTFE
Orsó	1.4462 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés	2 db PTFE gyűrű 1 db FPM "O" gyűrű * vagy 1 db szilikonkaucsuk "O" gyűrű
Ház tömítés	1 db AFM 34 lapos tömítés * vagy PTFE lapos tömítés * vagy NOVAPHIT SSTC lapos tömítés

* Külön igény esetén!

vsz.: 8481808100


Építési hossz: MSZ EN 558-1 FTF 27

Csatlakozó méret: MSZ EN 1092-1 PN 40

Szivárgási fokozat: DIN 3230/3 BO 1. fokozat



Alkalmazási terület:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, levegőre, savakra, lúgokra valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok diagram szerint:

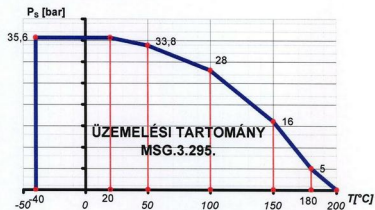

T	-40	20	50	100	150	180	200
P _s	35,6	35,6	33,8	28,0	16,0	5,0	0,0

Működtető nyomaték igény:

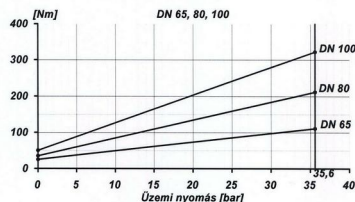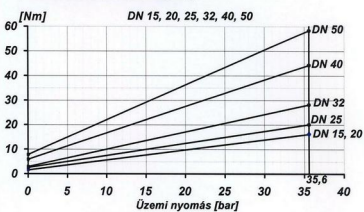

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.
 PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA
 4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.
 E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net
 Tel./Fax.: (44) 500-495. Tel.: (44) 500-860

