



UNIHAHN TÍPUSÚ SAVÁLLÓACÉL GÖMBCSAP, TELJESKERESZTMETSZETŰ, DN 15 - 100 PN 40

MSG.3.291.T.

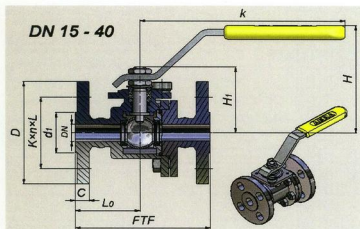

DN	FtF	L _p	D	K*η*XL	d ₁	C	H	H ₁	k
15	115	58	95	65×4×14	45,0	16,0	95	58	160
20	120	58	105	75×4×14	58,0	18,0	115	61	185
25	125	60	115	85×4×14	68,0	18,0	120	64,5	185
32	130	60	140	100×4×18	78,0	18,0	140	92	200
40	140	65	150	110×4×18	88,0	18,0	145	99	200

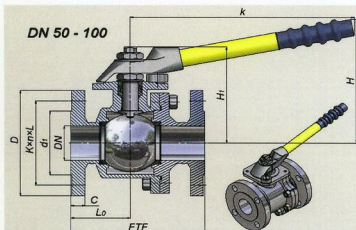

DN	FtF	L _p	D	K*η*XL	d ₁	C	H	H ₁	k
50	150	70	165	125×4×18	102,0	20,0	185	139	300
65	170	75	185	145×8×18	122,0	22,0	219	176	400
80	180	85	200	160×8×18	138,0	24,0	252	190	500
100	190	90	235	190×8×22	162,0	24,0	313	241	750

Főbb alkatrészek anyagai:

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	1.4541 MSZ EN 10088-3
Gömb	1.4541 MSZ EN 10088-3
Ütők	PTFE+25% Cgr * vagy PTFE+25% C * vagy PTFE+25% Üveg * vagy PTFE
Orsó	1.4462 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés	2 db PTFE gyűrű 1 db FPM "O" gyűrű * vagy 1 db szilikonkaucsuk "O" gyűrű
Ház tömítés	1 db AFM 34 lapos tömítés * vagy PTFE lapos tömítés * vagy NOVAPHIT SSTC lapos tömítés

* Külön igény esetén!

vtsz.: 8481808100


Építési hossz: MSZ EN 558-1 FtF 27

Csatlakozó méret: MSZ EN 1092-1 PN 40 FORM B

Szivárgási fokozat: DIN 3230/3 BO 1. fokozat



Alkalmazási terület:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, levegőre, savakra, lúgokra valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok diagram szerint:

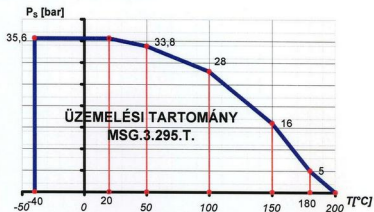

T	-40	20	50	100	150	180	200
P _s	35,6	35,6	33,8	28,0	16,0	5,0	0,0

Működtető nyomaték igény:

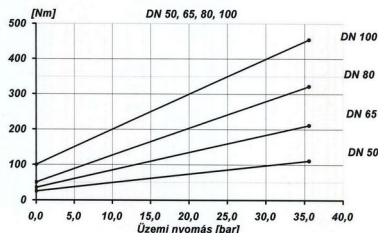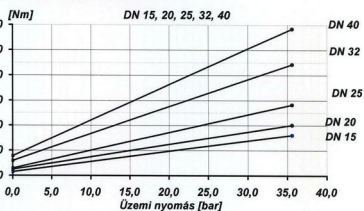

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495. Tel.: (44) 500-860

