

**UNIHAHN TÍPUSÚ SAVÁLLÓACÉL GÖMBCSAP,
TELJESKERESZTMETSZETŰ,
DN 65 - 100 PN 16**

MSG.3.293.T.

vtsz.: 8481808100


Építési hossz: **MSZ EN 558-1 FTF 27**

Csatlakozó méret: **MSZ EN 1092-1 PN 16
FORM B**

Szivárgási fokozat: **DIN 3230/3 BO 1. fokozat**


Alkalmazási terület:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, levegőre, savakra, lúgokra valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok diagram szerint:

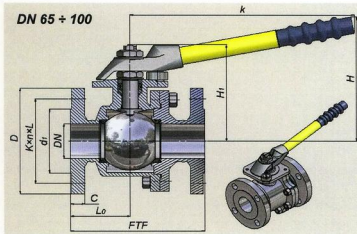

DN	FTF	L ₀	D	K*π*L	d ₁	C	H	H ₁	k
65	170	75	185	145*4(8)*18	122,0	18,0	219	176	400
80	180	85	200	160*8*18	138,0	20,0	252	190	500
100	190	90	220	180*8*18	158,0	20,0	313	241	750

(8) A gyártó és a megrendelő közötti megállapodás esetén lehet 8 furattal is gyártani!

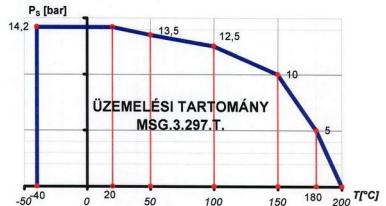


T	-40	20	50	100	150	180	200
P _s	14,2	14,2	13,5	12,5	10,0	5,0	0,0

Főbb alkatrészek anyagai:

Megnevezés	Anyagminőség (-)
Ház	1.4541 MSZ EN 10088-3
Gömb	1.4541 MSZ EN 10088-3
Üték	PTFE
	* vagy PTFE+25%üveg
	* vagy PTFE+25%Cgr
	* vagy PTFE+25%C
Orsó	1.4021 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés	2 db PTFE gyűrű
	1 db FPM "O" gyűrű
	* vagy 1 db szilikonkaucsuk "O" gyűrű
Ház tömítés	1 db PTFE lapos tömítés
	* vagy AFM 34 lapos tömítés * vagy NOVAPHIT SSTC lapos tömítés

* Külön igény esetén!

Működtető nyomaték igény:

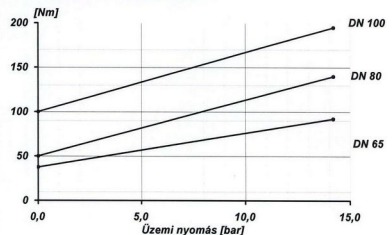

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

