


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

# Returnvent visszacsapószelep, szénacélból DN 80 - 125 PN 40

## MSG.4.121.

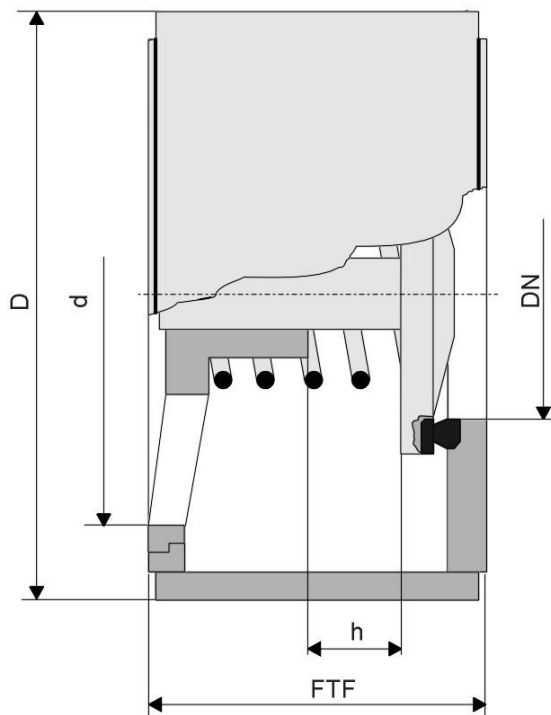

vtsz.8481809900


**SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:**

DIN 3230/3 BN 2. fokozat

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

**KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS RENDELHETŐ !**

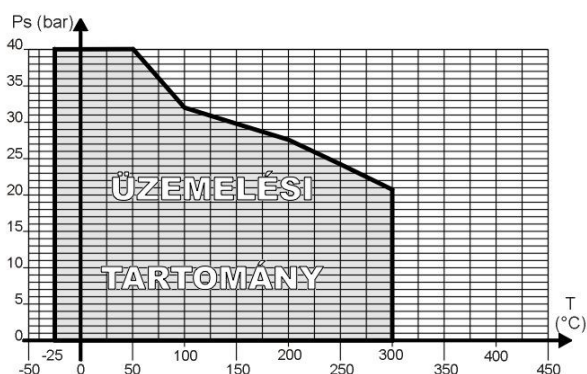

T	-25	0	50	100	150	200	250	300
Ps	40,0	40,0	40,0	32,0	29,9	27,6	24,2	20,8

Beépíthető PN 16,25,40 bar-os karimák közé.

DN	D	FTF	d	h	kv100	kg/db
80	133	71	95	23	136	2,8
100	159	80	115	28	170	3,3
125	193,7	90	140	30	280	5,1

Nyitónyomás: (~) vízoszlop mm-ben (20°C-on)

Beépítési helyzet	Névleges átmérő (DN)		
	80	100	125
	320	270	330
	240	190	230
	170	110	140

**FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:**

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	St 37.0 DIN 1629
Ütközőtárcsa	C 25 MSZ EN 10083-2
Ülék	felheg.SGx8 CRTi18 DIN 8556
Tányér	S 275 JR MSZ EN 10025 (felheg.SGx8 CRTi18 DIN 8556)
Rugó	1.4571 MSZ EN 10088-1



**Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.**  
PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA  
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.  
E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net  
Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

