


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

**RETURNVENT visszacsapószelep,
savállóacélból
DN 80 - 125 PN 40**

MSG.4.122.

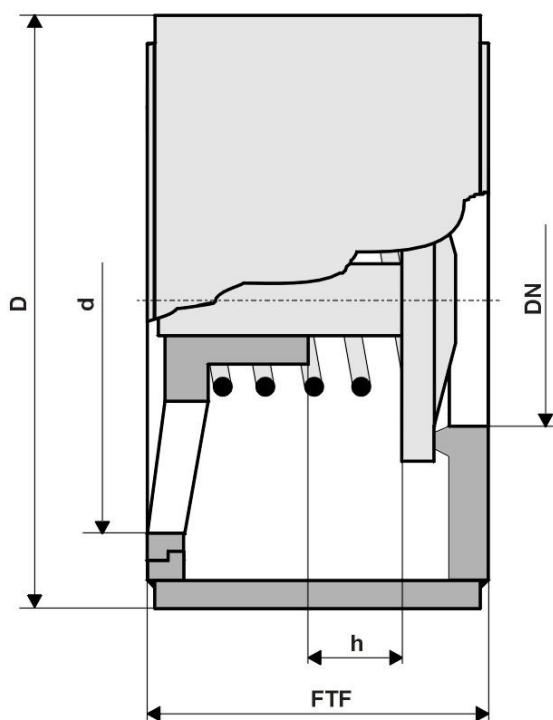

vtsz.8481809900


SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:

DIN 3230/3 BN 2. fokozat

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, savakra, lugokra, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

**KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS
RENDELHETŐ !**

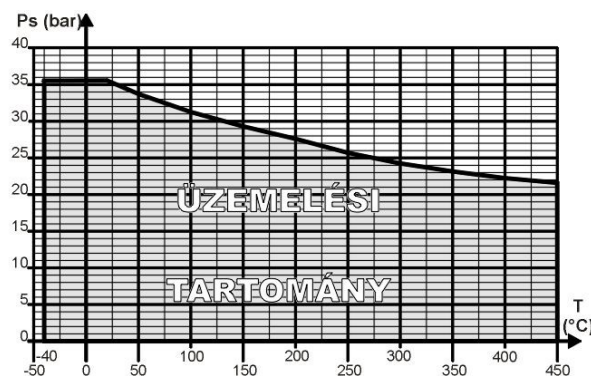

Beépíthető PN 16,25,40 bar-os karimák közé.

DN	D	FTF	d	h	kv100	kg/db
80	133	71	95	23	136	2,8
100	159	80	115	28	170	3,3
125	193,7	90	140	30	280	5,1

Nyitónyomás: (~) vízoszlop mm-ben (20°C-on)

Beépítési helyzet	Névleges átmérő (DN)		
	80	100	125
	320	270	330
	240	190	230
	170	110	140

T	-40	0	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Ps	35,6	35,6	35,6	33,8	31,3	29,3	27,6	25,8	24,2	23,1	22,2	21,7

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	1.4541 MSZ EN 10088-3
Ütközőtárcsa	1.4408 MSZ EN 10213-4
Tányér	1.4541 MSZ EN 10088-2
Rugó	1.4571 MSZ EN 10088-1



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.
PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.
E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net
Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

