


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

Returnvent visszacsapószelep, szénacélból **MSG.4.125.** DN 150 - 300 PN 16, PN 40

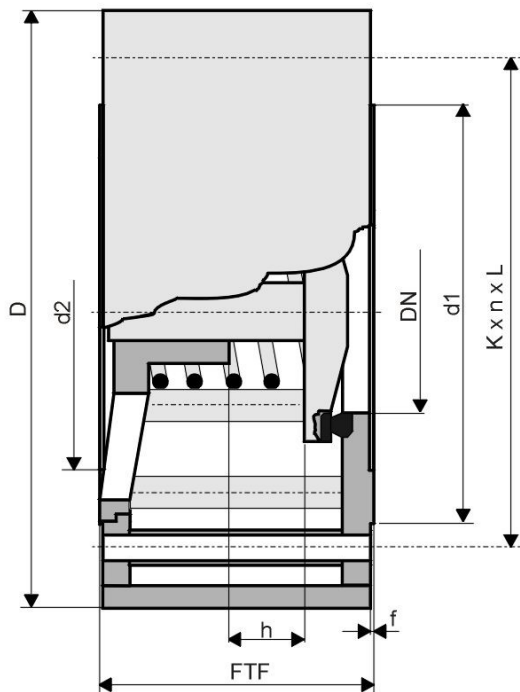

vtsz.8481809900


SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:

DIN 3230/3 BN 2. fokozat

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS RENDELHETŐ !

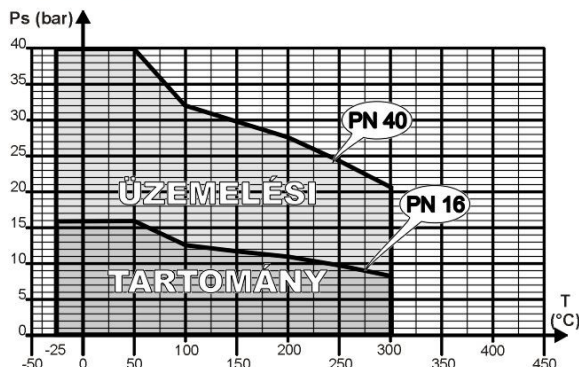

T	-25	0	50	100	150	200	250	300
PN 16 Ps	16,0	16,0	16,0	12,8	11,9	11,0	9,7	8,3
PN 40 Ps	40,0	40,0	40,0	32,0	29,9	27,6	24,2	20,8

Nyitónyomás: (~) vízoszlop mm-ben (20°C-on)

Beépítési helyzet	Névleges átmérő (DN)							
	150		200		250		300	
	PN16	PN40	PN16	PN40	PN16	PN40	PN16	PN40
	400	420	430	480	460	470	540	550
	290	290	300	300	290	290	320	320
	170	150	170	120	130	110	110	100

PN 16 csatlakozással

DN	D(~)	d1	d2	f	FTF	h	Kv100	K x n x L	kg/db
150	300	212	166	2	106	37,5	410	240 x 8 x 22	28
200	360	268	220	2	140	50	720	295 x 12 x 22	39
250	425	320	270	2	200	62,5	1100	355 x 12 x 26	67
300	480	378	320	2	250	75	1500	410 x 12 x 26	94

PN 40 csatlakozással

DN	D(~)	d1	d2	f	FTF	h	Kv100	K x n x L	kg/db
150	325	218	166	2	106	37,5	410	250 x 8 x 26	39
200	415	285	220	2	140	50	720	320 x 12 x 30	49
250	472	345	270	2	200	62,5	1100	385 x 12 x 33	84
300	540	410	320	2	250	75	1500	450 x 16 x 33	112

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	St 37.0 DIN 1629
Ütközőtárcsa	C 25 MSZ EN 10083-2
Ülék	felheg. SGx8 CrTi18 DIN 8556
Tányér	S 275 JR MSZ EN 10025 (felheg. SGx8 CrTi18 DIN 8556)
Rugó	DN 150-200, 1.4571 MSZ EN 10088-1
Rugó	DN 250-300, 60 SM 1 MSZ 2666



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

