


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

# Üvegcsöves folyadékállás-mutató, savállóacélból DN 10 PN 16

## MSG.8.17.

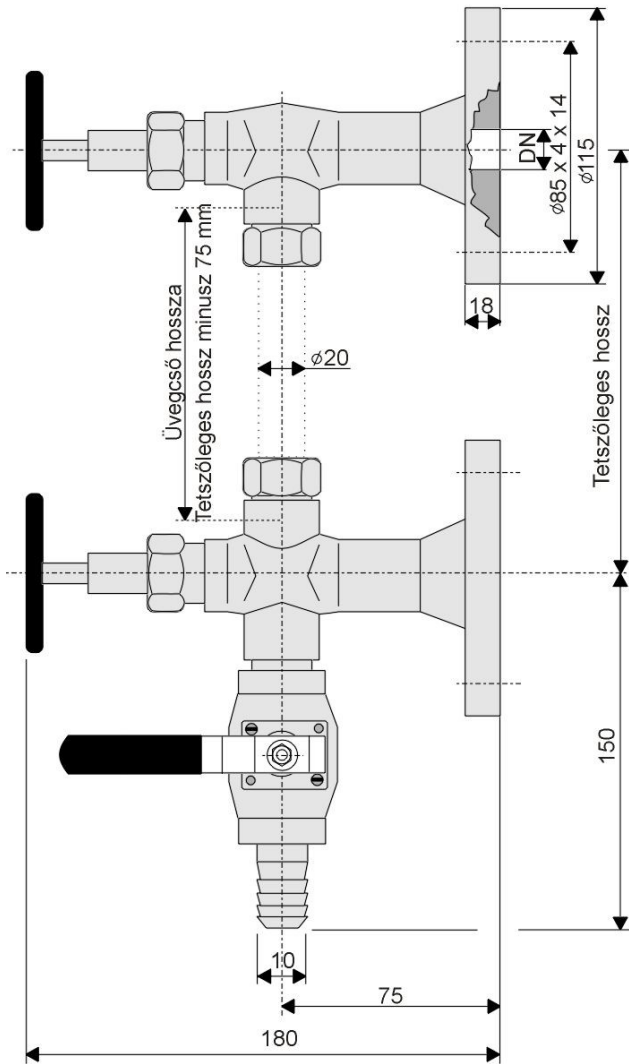

vtsz.8481809900

**CSATLAKOZÁS:**


KARIMÁS DN 25 PN 40

**SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:**

DIN 3230/3 BN 1. fokozat

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Hideg és meleg vízre, olajra, savakra, lúgokra az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

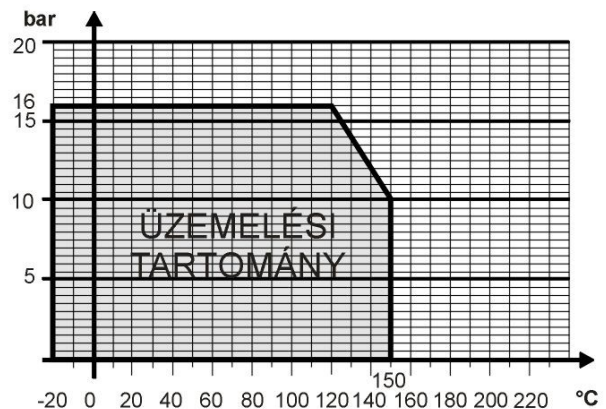

### FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	1.4541 MSZ EN 10088-3
Felsőrés	1.4541 MSZ 10088-3
Kúp	1.4541 MSZ 10088-3
Ülék	1.4541 MSZ 10088-3
Orsó	1.4541 MSZ 10088-3
Orsó tömítés	PTFE
Karimák	1.4541 MSZ 10088-3
Üvegcső	Megrendelő biztosítja !
Lefúvatócsap	DN 1/2" PN 40 gömbcsap savállóacélból

A termék súlya : 5,6 kg/db



**Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.**

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: [msg@msg.axelero.net](mailto:msg@msg.axelero.net) Weblap: [msg.axelero.net](http://msg.axelero.net)

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

