


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

Üvegcsöves folyadékállás-mutató, szénacélból DN 10 PN 16

MSG.8.18.

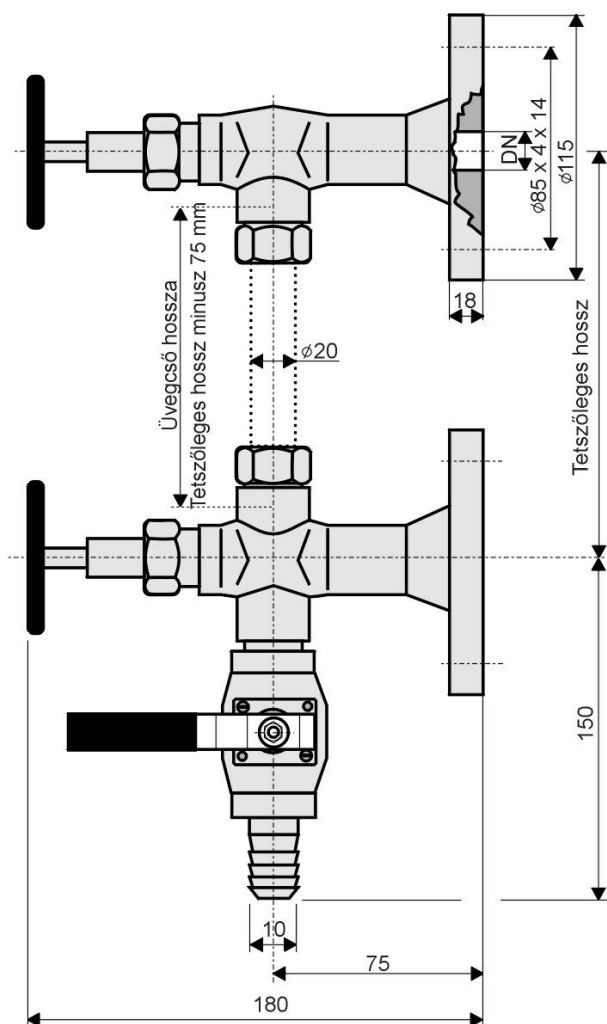


vtsz.8481809900

CSATLAKOZÁS:
KARIMÁS DN 25 PN 40

SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:
DIN 3230/3 BN 1. fokozat

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hideg és meleg vízre, olajra, az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

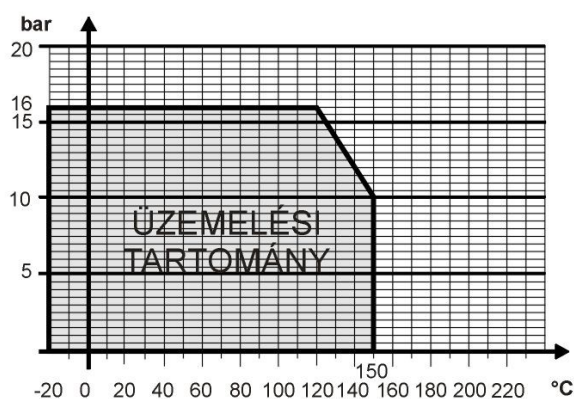

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	C25 MSZ EN 10083-2
Felsőrész	C 25 MSZ EN 10083-2
Kúp	1.4541 MSZ EN 10088-3
Ülék	felheg. SGx8 CrTi 18 DIN8556
Orsó	1.4541 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés	PTFE
Karimák	S 275 JR MSZ EN 10025
Üvegcső	Megrendelő biztosítja !
Lefuvarócsap	DN 1/2" PN 40 gömbcsap szénacélból

A termék súlya : 5,6 kg/db



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

