


Átmeneti szelep acélöntvényből, gázra és ammóniára DN 15 - 200 PN 40

MSG.1.171.

TMB ENGEDÉLYEZÉSI FELÜGYELET GYÁRTÁSI ENGEDÉLYÉVEL RENDELKEZIK.

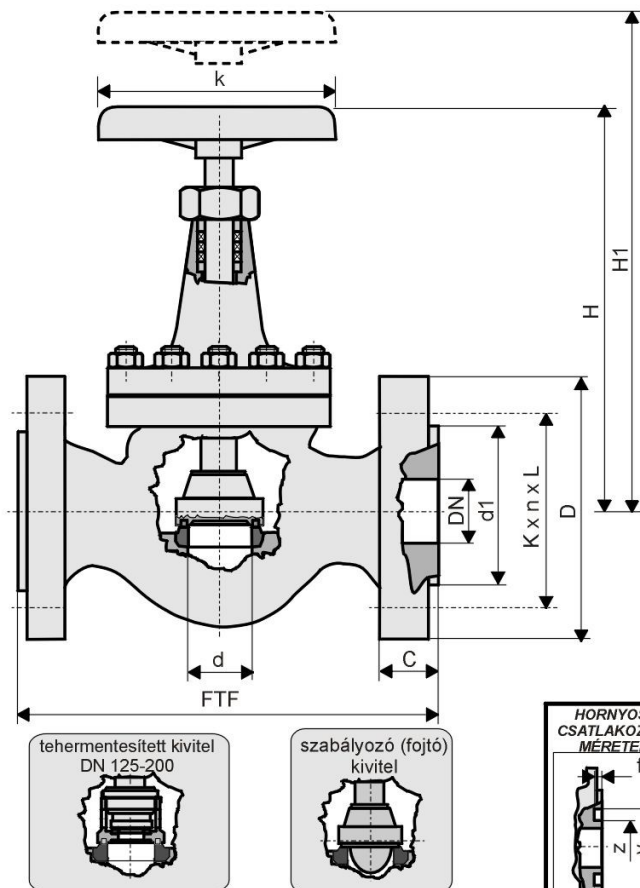

KIVITEL:

Elzáró:
vtsz. 8481807300
Szabályozó /fojtó/
vtsz. 8481807300

KARIMA CSATLAKOZÁS:

- munkaléces tömítőfelület (EN 1092-1 FORM B.)
KÜLÖN IGÉNY ESETÉN !
- hornyos tömítőfelület (EN 1092-1 FORM D.)

SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:


MSZ 11413-3: 1979

ÉPÍTÉSI HOSSZUSÁG:


MSZ EN 558-1 FTF 1

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Olaj és olajszármazékokra, földgázra, városigázra, propánbután és egyéb éghető gázokra, ammónia hűtőközegű körfolyamatokba, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

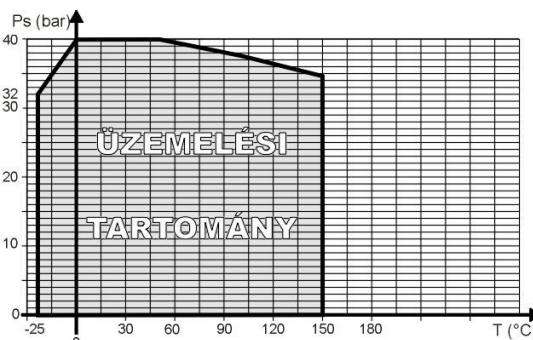

T	-25	0	20	50	100	150
Ps	32,0	40,0	40,0	40,0	37,3	34,7



DN	d	D	d1	FTF	K x n x L	C	H/H1	k	Kv100 kg/db	z	y	f	
15	15	95	45	130	65 x 4 x 14	16	190/210	100	4,5	3,7	28	40	4
20	20	105	58	150	75 x 4 x 14	18	190/210	100	8	4,6	35	51	4
25	25/20*	115	68	160	85 x 4 x 14	18	208/228	120	12,5	7	42	58	4
32	32/25*	140	78	180	100 x 4 x 18	18	240/260	120	20	9	50	66	4
40	40/32*	150	88	200	110 x 4 x 18	18	244/284	160	30	13	60	76	4
50	50/40*	165	102	230	125 x 4 x 18	20	297/337	160	42	16	72	88	4
65	65/50*	185	122	290	145 x 8 x 18	22	348/388	160	81	23	94	110	4
80	80/65*	200	138	310	160 x 8 x 18	24	388/428	200	122	32	105	121	4
100	100/80*	235	162	350	190 x 8 x 22	24	402/462	200	194	43	128	150	4,5
125**	125	270	188	400	220 x 8 x 26	26	470/530	300	272	71	154	176	4,5
150**	150	300	218	480	250 x 8 x 26	28	551/611	350	390	126	182	204	4,5
200**	200	375	285	600	320 x 12 x 30	34	730/822	350	594	187	238	260	4,5

* a fojtó ülék átmérője ** csak elzáró kivitelben készül



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.
PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.
E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net
Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

