


KIZÁRÓLAG EGYEDI RENDELÉSRE !

**Nagynyomású visszacsapószelep,  
savállóacélból  
DN 15 - 100 PN 64/160**

**MSG.4.141.**

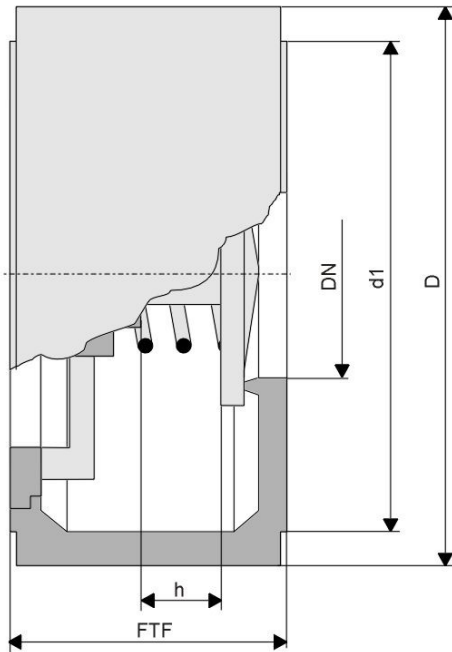

vtsz.8481809900


**SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:**

DIN 3230/3 BN 2. fokozat

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Hideg és meleg vízre, vízgőzre, savakra, lúgokra, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

**KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS RENDELHETŐ !**

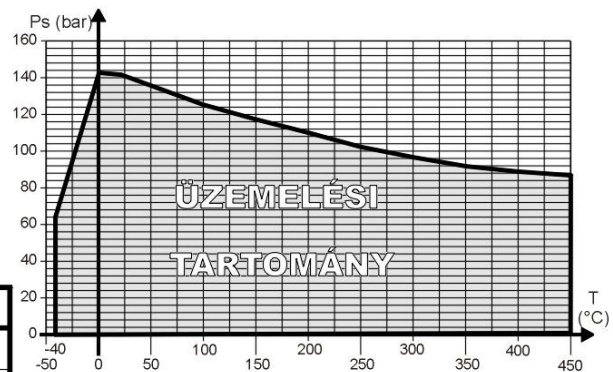

DN	D	d1	FTF	h	kv100	kg/db
15	61	47	52	9	4	1,2
20	72	58	54	9	7	1,3
25	82	68	56	7	11	1,45
32	87	78	72	14	18	1,8
40	102	88	72	11	29	2,1
50	112	102	90	14	45	2,7
65	137	122	105	19	75	3,4
80	148	133	140	22	110	4,2
100	174	158	170	24	180	5,9

T	-40	0	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Ps	64,0	144,0	144,0	136,8	126,7	118,8	111,6	104,4	97,9	93,6	90,0	87,8

**FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:**

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Ház	1.4541 MSZ EN 10088-3
Ütközőtárcsa	1.4541 MSZ EN 10088-3
Ülék	ház anyaga
Tányér	1.4541 MSZ EN 10088-3
Rugó	1.4571 MSZ EN 10088-1

Beépíthető PN 64,100,160 bar-os karimák közé.



**Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.**  
PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA  
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.  
E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net  
Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

